
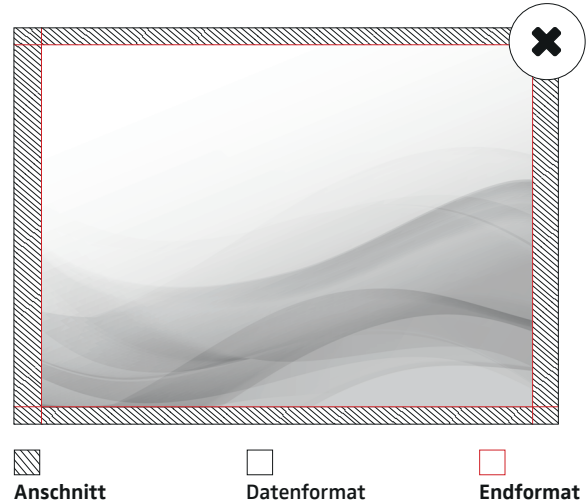


Um ein perfektes Druckergebnis garantieren zu können, bitten wir unsere Kunden, sich an die hier beschriebenen Vorgaben zu halten.

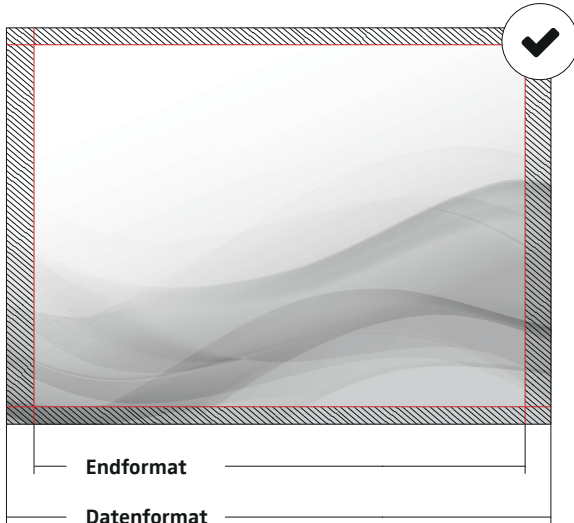

DATEIFORMATE

- JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
- PDF Dateien
 - PDF/X-3:2002 Standard
 - PDF-Version muss 1.3 sein
 - Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
 - Keine Flaz-, Schneide- oder Passermarken anlegen

FARBEN

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- Bildschirmfarben (RGB) werden umgewandelt
- Sonderfarben werden in CMYK Farben umgewandelt (Näherungswerte des Herstellers)
- Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter www.eci.org
- Tiefschwarz: C = 87%, M = 78%, Y = 65% und K = 100%
- Reine Grautöne: C = 0%, M = 0%, Y = 0% und K = 0-100%

ANSCHNITT

- 1% umlaufend, mind. 20 mm
- $$\text{Datenformat} = [\text{Länge} + 0,2 \times \text{Länge}] \times [\text{Breite} + 0,2 \times \text{Breite}]$$

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss zum Druck mit der Gummilippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden muss er pro Seitenlänge umlaufend 1% betragen. Bei Rahmenmaßen bis 2000 mm wird ein Anschnitt von 20 mm benötigt. Die Grafik der Druckdatei muss den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

AUFLÖSUNG

- im Verhältnis 1:1 mind. 72 dpi
- im Verhältnis 1:10 mind. 720 dpi

SCHRIFTEN

- mindestens 8 mm Schrifthöhe

DIREKTKONTAKT DRUCKPRODUKTION:

Tel.: +49 521 58304 - 73 · E-Mail: lfp@rosenberger-media.de